



Telai fissi (Pompei / Ercolano)




• Esempi di configurazioni

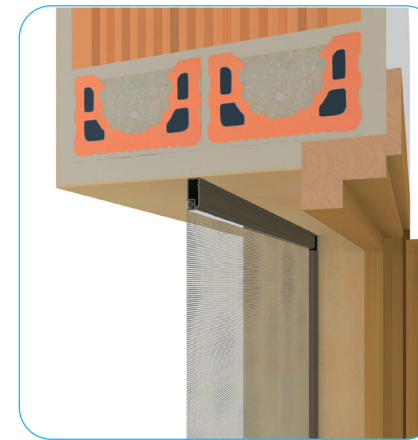

Configurazione standard

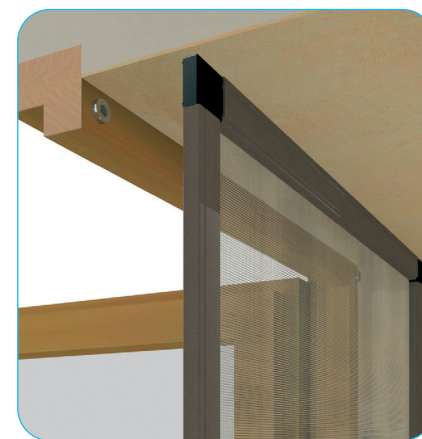


Applicazione angoli con magneti

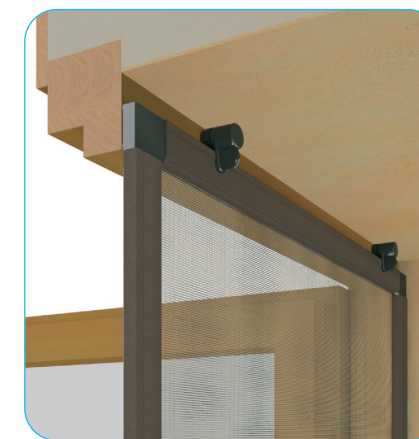

Applicazione attacchi di fissaggio "a coccinella"






Applicazione traverso di rinforzo

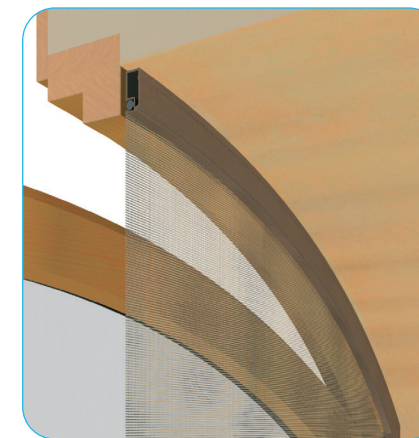

Applicazione profili calandrati su misura

• Scheda tecnica • Verniciature • Guida mis. prod. • Modulo d'ordine



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102


www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia.



I TELAI FISSI (POMPEI O L'ALTERNATIVA ERCOLANO) SONO DISPONIBILI IN DIVERSE TIPOLOGIE A SECONDA DELLE ESIGENZE:

- **ADATTABILI PER GRANDI DIMENSIONI,** GRAZIE AI TRAVERSI CHE NE CONSENTONO MAGGIORE STABILITÀ
- **MULTIFORMI,** REALIZZABILI ANCHE IN FORME TRIANGOLARI, TRAPEZOIDALI O TONDEGGIANTI
- **FLESSIBILI,** GRAZIE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

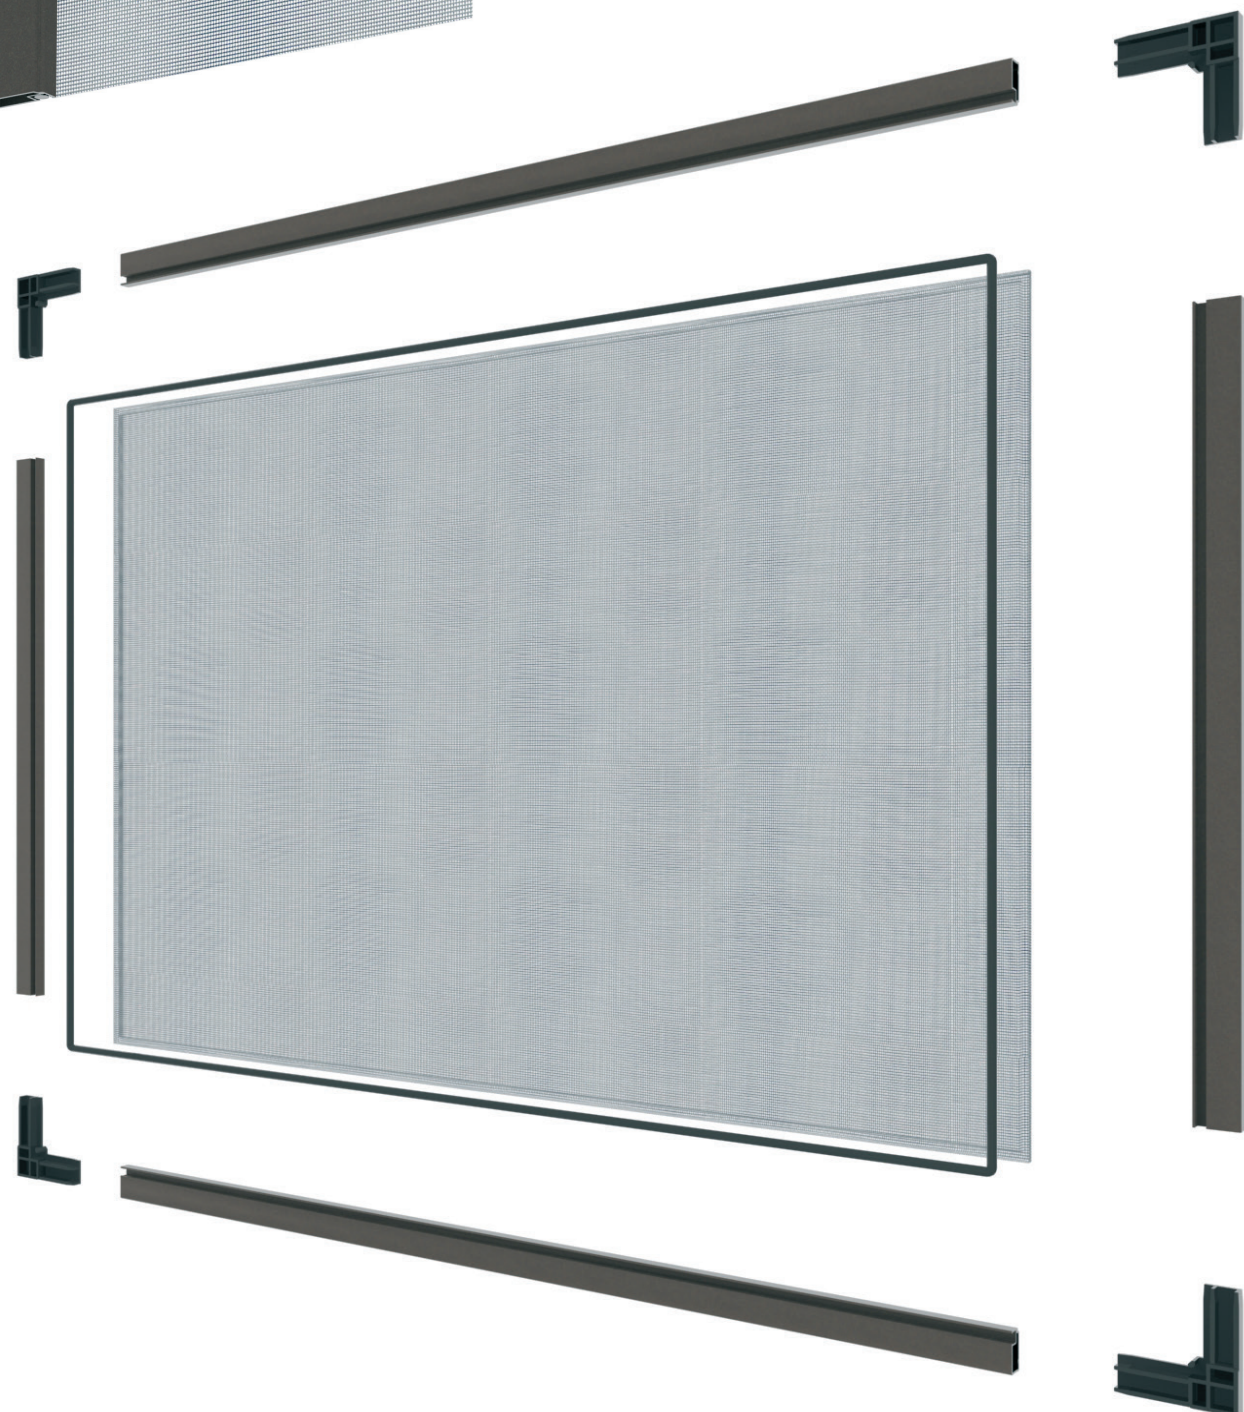


• Descrizione

I telai fissi sono composti da:

- Profilo perimetrale in alluminio estruso con finitura verniciata a polveri
- Angoli laterali di collegamento a 90° in nylon PA6 caricato
- Tondino in gomma ferma-rete
- Reti: standard grigia in fibra di vetro rivestita PVC, in acciaio inox o alluminio

• Profili e tipologie di struttura disponibili

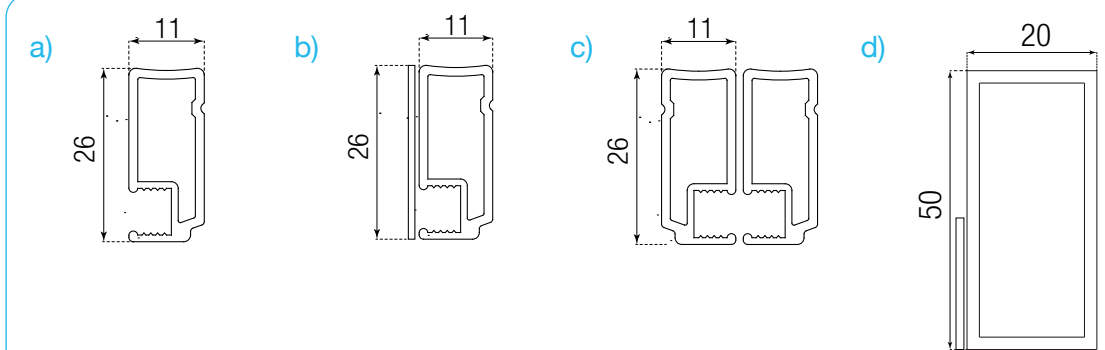

a) POMPEI SINGOLA (profilo 26x11 singolo)

b) POMPEI SINGOLA con PIATTINA DI ALLUMINIO (per tessuti pesanti e modeste dimensioni)

c) POMPEI DOPPIA (profilo 26x11 doppio, per tessuti pesanti e grandi dimensioni)

d) ERCOLANO (profilo 50x20) con PIATTINA DI ALLUMINIO

• Applicazioni particolari

	a)	b)	c)	d)
Angoli con magneti (vedi pag.4)	✓	✗	✗	✗
Attacco di fissaggio "a coccinella" (vedi pag.4)	✓	✓	✗	✗
Traverso di rinforzo provvisorio, fisso o a croce (obbligatorio per dimensioni > 1200 mm, vedi pag.4)	✓	✓	✓	✗
Altre tipologie di reti o tessuti (previa verifica di fattibilità)	✓	✓	✓	✓

• Forme di telai disponibili

	a)	b)	c)	d)
Rettangolari	✓	✓	✓	✓
Non calandrati (es. triangolari, trapezoidali, etc)	✓	✓	✓	✓
Calandrati su misura	✓	✗	✓	✗

• Dimensioni massime consigliate

	Larghezza (mm)	Altezza (mm)
Rete standard grigia (fibra di vetro rivestita PVC)		2000
Rete in acciaio inox (Hmax 1800 mm)	3000	1500
Rete in alluminio (Hmax 1800 mm)		1500

• Certificazione

